

Filtre à cartouche Cartridge filter

Filtre HAYWARD Star Clear Plus 17 m³/h à 40 m³/h

- Filtre avec cartouche en polyester renforcé
- Finesse de filtration : 15 à 20 µ
- Pression maximum d'utilisation : 3.5 bars
- Manomètre, bouchon de purge et de vidange
- Poignée de fermeture papillon pour un assemblage facile du couvercle et du corps du filtre
- Corps injecté en PermaGlass XL™ résistant à la corrosion chimique et saline en utilisation normale
- Cuve garantie 10 ans

HAYWARD Star Clear Plus filter from 17 m³/h to 40 m³/h

- Filter with strengthened polyester cartridge
- Filtration finesse: 15 to 20 µ
- Maximum operating pressure: 3.5 bars
- Pressure gauge, purge and drain plug
- Toggle closing handle for easy assembly of cover and filter housing
- Injected housing of PermaGlass XL™ resisting chemical and saline corrosion during normal use
- 10 year warranty on filter tank

Filtre HAYWARD Star Clear Plus

D


HAYWARD Star Clear Plus filter

D

| Débit m³/h | E/S | S. Filtrante | Poids | Référence |
|----------------|--------|----------------|--------|-------------|
| Flow-rate m³/h | IN/OUT | Filter Surface | Weight | P/N |
| 17.0 m³/h | 1"1/2 | 7 m² | 12 kg | C0751 EURO |
| 20.4 m³/h | 1"1/2 | 8.4 m² | 12 kg | C0900 EURO |
| 27.2 m³/h | 1"1/2 | 11.2 m² | 13 kg | C1200 EURO |
| 39.7 m³/h | 2" | 16.3 m² | 15 kg | C17502 EURO |

Important :
les algicides à base d'ammonium quaternaire, le PHMB et les floculants sont incompatibles avec les filtres à cartouche

Important:
algicides based on quaternary ammonium, PHMB and flocculents are incompatible with the cartridge filters

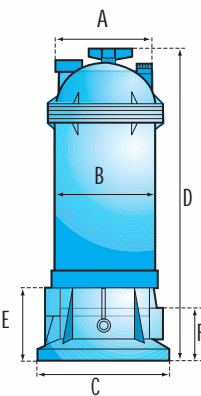

Elément filtrant en polyester
Filter element in polyester

| (mm) | A | B | C | D | E | F |
|------------|-----|-----|-----|------|-----|----|
| C0751EURO | 286 | 267 | 330 | 745 | 140 | 89 |
| C0900EURO | 286 | 267 | 330 | 756 | 140 | 89 |
| C1200EURO | 286 | 267 | 330 | 902 | 140 | 89 |
| C17502EURO | 286 | 267 | 330 | 1009 | 140 | 89 |



Facile à nettoyer
Easy to clean
cartridge elements



C0751 EURO




C0900 EURO



C1200 EURO



C17502 EURO

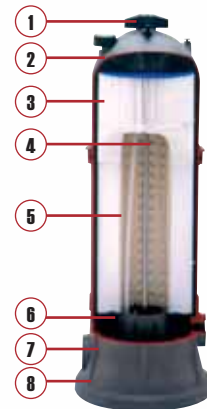

- 1 Papillon de fermeture : maintient efficacement le couvercle au corps du filtre sans boulon, ni collier de fixation.
 - 2 Couvercle : facilite l'accès à la cartouche. Permet par rotation de positionner le manomètre et le bouchon purgeur à votre convenance.
 - 3 Corps du filtre : injecté en PermaGlass XL™ pour garantir une résistance parfaite à la corrosion.
 - 4 Élément filtrant : réalisé en polyester renforcé ; haute qualité pour une longévité optimale et un nettoyage aisé.
 - 5 Crépine centrale : de structure gaufrée, elle garantit un passage optimal de l'eau et une excellente rigidité.
 - 6 Base : support non-corrodable assurant une stabilité parfaite du filtre seul ou du filtre utilisé en système.
 - 7 Collecteur surélevé : empêche tout retour accidentel des impuretés à la piscine lorsque la cartouche est enlevée pour le nettoyage.
 - 8 Vidange : un bouchon en 1/2" FIP permet une vidange rapide du filtre.
- 1 Closing toggle: maintains the lid on the filter housing efficiently without a bolt or an attaching collar.
 - 2 Cover: provides easy access to cartridge. By rotation, makes it possible to position the pressure gauge and the purge knob to suit your needs.
 - 3 Filter housing: injected of PermaGlass XL™ to guarantee total resistance to corrosion.
 - 4 Filter element: made of reinforced polyester, top quality for optimum longevity and easy cleaning.
 - 5 Central strainer: waffle structure, providing optimum flow of water and excellent rigidity.
 - 6 Base: corrosion-proof support ensuring perfect stability of the filter alone or of the filter used as a system.
 - 7 Raised header: prevents any accidental flow-back of impurities into pool when cartridge is removed for cleaning.
 - 8 Drain: 1/2" FIP plug allows fast draining of the filter.

Documentation disponible
Sell sheet

page
94



*Cuve garantie
*Warranty on filter tank



Filtre à cartouche Cartridge filter

Filtre HAYWARD Star Clear 6 m³/h à 11 m³/h

- Filtre avec corps injecté
- Cartouche en polyester renforcé
- Manomètre, bouchons de purge et de vidange
- Pression maximum d'utilisation : 3,5 bars
- Poignée de fermeture papillon pour un assemblage facile du couvercle et du corps du filtre
- Cuve anti-corrosion pour une utilisation sous tout type de climat
- Cuve garantie 10 ans

HAYWARD Star Clear filter from 6 m³/h to 11 m³/h

- Filter with injected housing
- Reinforced polyester cartridge
- Pressure gauge, purge and drain plugs
- Operating pressure: 3.5 bars
- Toggle closing handle for easy assembly of cover and filter housing
- Corrosion-proof tank for use under all weather conditions
- 10 year warranty on filter tank



C0250EURO



C0500EURO

Filtre HAYWARD Star Clear

D

HAYWARD Star Clear filter

D

| Débit m ³ /h | E/S | S. Filtrante | Poids | Référence |
|-----------------------------|--------|--------------------|--------|-------------|
| Flow-rate m ³ /h | IN/OUT | Filter Surface | Weight | P/N |
| 5.7 m ³ /h | 1"1/2 | 2.3 m ² | 6 kg | C0250 EURO* |
| 11.3 m ³ /h | 1"1/2 | 4.6 m ² | 8 kg | C0500 EURO* |

- Corps du filtre en Duralon
- Élément filtrant en polyester

- Filter tank in Duralon
- Filter element in polyester

Cartouches de remplacement


D

Re-equipment cartridges

D

| Pour | Ø | Hauteur | Quantité requise | Référence |
|-------------|--------|---------|------------------|------------|
| For | Ø | H | Quantity | P/N |
| C0225 EURO | 120 mm | 300 mm | 1 | CX0225 RE |
| C0250 EURO | 178 mm | 247 mm | 1 | CX0250 RE |
| C0400 | 178 mm | 359 mm | 1 | CX0410 RE |
| C0500 EURO | 178 mm | 494 mm | 1 | CX0500 RE |
| C0550 | 178 mm | 498 mm | 1 | CX0550 RE |
| C0750 | 178 mm | 748 mm | 1 | CX0750 RE |
| C0751 EURO | 230 mm | 441 mm | 1 | CX0760 RE |
| C0800 EURO | 216 mm | 441 mm | 1 | CX0800 RE |
| C1100 EURO | 216 mm | 589 mm | 1 | CX1100 RE |
| C3000 EURO | 178 mm | 494 mm | 4 | CX0580 XRE |
| C4000 EURO | 178 mm | 641 mm | 4 | CX0880 XRE |
| C0900 EURO | 230 mm | 441 mm | 1 | CX0900 RE |
| C1200 EURO | 230 mm | 589 mm | 1 | CX1200 RE |
| C17502 EURO | 230 mm | 724 mm | 1 | CX1750 RE |
| CC100 EURO* | 230 mm | 448 mm | 1 | CCX1000 CC |
| CC150 EURO* | 230 mm | 592 mm | 1 | CCX1500 RE |

* Pour filtres à cartouche XStream - For cartridges filters XStream

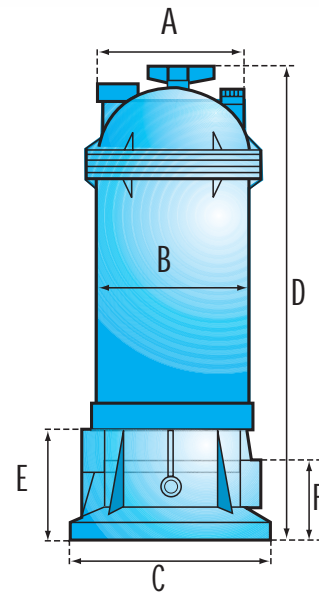

| (mm) | A | B | C | D | E | F |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| C0250EURO | 235 | 203 | 267 | 508 | 117 | 57 |
| C0500EURO | 235 | 203 | 267 | 749 | 117 | 57 |

